



LIGHTING MANUFACTURER
CATÁLOGO GENERAL | 2018-19



Trabajar con materiales de primera calidad, seguir y evolucionar las modas con productos funcionales, seguros, no contaminantes y con una larga vida útil.

Combinar modernidad y clasicismo, con modelos exclusivos y diseños impactantes.

Confiar en un proyecto sólido y en continua evolución.
Sentir la experiencia de iluminar decorando.

Working with top quality materials, maintaining and evolving fashion with functional, secure, durable and non-polluting products.

Combining modernity and classicism, with exclusive models and striking designs.

Trusting a solid project in constant evolution.

Experiencing ambiance lighting.



SI TE CONFORMAS
CON SER UNO MÁS,
NUNCA SERÁS NADIE.
SI INTENTAS SER
DE LOS BUENOS,
SÓLO CONSEGUIRÁS
SER UNO MÁS.
SÓLO SI LUCHAS
POR SER EL MEJOR,
PODRÁS SER UNO
DE LOS BUENOS.

Antonio Ruda

04.	YLD LIGHTING MANUFACTURER
06.	BIBLIOTECA TÉCNICA
08.	SIMBOLOGÍA-GAMA DE COLORES
10.	ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN
16.	ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN-ACCESORIOS
18.	BLOQUES LUMÍNICOS
20.	BLOQUES LUMÍNICOS-ACCESORIOS
26.	ILUMINACIÓN GENERAL
29.	ILUMINACIÓN GENERAL-TUBOS LED
30.	ILUMINACIÓN GENERAL-PANTALLAS LED
32.	SERIE LÁMPARAS
50.	SERIE NC-AROS/OJOS DE BUEY
72.	SERIE LC-EMPOTRABLES
84.	SERIE DOWNLIGHT
86.	SERIE DOWNLIGHT-GAMA IP65
89.	SERIE DOWNLIGHT-ORIENTABLE
90.	SERIE DOWNLIGHT-GAMA CROMADOS
94.	SERIE DOWNLIGHT-GAMA MINI DOWNLIGHT
98.	SERIE DOWNLIGHT-GAMA 360°
100.	SERIE DOWNLIGHT-GAMA SUPERFICIE
102.	REGLETAS YLD
103.	CONDICIONES GENERALES DE VENTA



PRESENTACIÓN

Yilang Deng Lighting, se establece el 1996, especializándose en la fabricación de lámparas de cristal, apliques de aluminio y vidrio para pared y techo, Iluminación led para interiores etc.

Durante estos años se ha compaginado la fabricación para algunas de las marcas más prestigiosas del mercado, personalizando los productos con su imagen, con la implantación de nuestra marca propia YLD en todo el mundo.

Su amplia gama de productos abarca la iluminación comercial, iluminación profesional y técnica e iluminación doméstica, manteniendo y mejorando día a día con sus procesos de I+D, producción, venta y servicio post venta.

Desde 2016 contamos con la delegación central para Europa con sede en Valdemoro (Madrid) y desde la misma se dirige la implantación de la marca YLD en toda Europa, Sudamérica y Norte de África.

Durante estos años seguimos comprometidos con la calidad del producto, la innovación y el posicionamiento a nivel mundial.

Nuestros productos ya se encuentran presentes

DEPARTAMENTO TÉCNICO

YLD dispone de su propio departamento técnico y de proyectos, donde le podremos informar y orientar sobre sus dudas y necesidades.

Del mismo modo le ofrecemos la posibilidad de preparar y revisar sus proyectos lumínicos en Dialux*.

*Consulte condiciones para ofrecer el servicio necesario a todos nuestros clientes.

en más de 100 países de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y el Sureste de Asia, siendo una compañía de reconocido prestigio por su honestidad, calidad de producto, diseño y servicio post venta, logrando con ello relaciones comerciales estables y duraderas en el tiempo.

A día de hoy contamos con una red comercial de más de 20 personas, altamente cualificadas, para atender y dar servicio a nuestros clientes en todo el territorio español.

Con una gran evolución desde nuestra implantación en España nuestros productos ya se encuentran presentes en algunos de los más importantes almacenes y cadenas de distribución eléctrica y de iluminación profesional.

Nuestro ideal y objetivo es fabricar y distribuir productos de alta calidad, innovadores y que ofrezcan soluciones al mercado de la iluminación.



Laboratorio YLD Madrid.



LA FÁBRICA

Yilang Deng Lighting.... nuestra fábrica.

Situada en la ciudad de Zhongshan con más de 3 millones de habitantes y localizada en la provincia de Guang Dong, al sur del país y muy cerca de Hong-Kong. Nuestras instalaciones comprenden una zona industrial de más de 14.000 m2 en los que se ubican nuestras 5 naves ocupando una superficie total de trabajo de 10.000m2.

Con la maquinaria más moderna y avanzada para conseguir nuestros exigentes niveles de calidad, laboratorios, zonas independientes de control de calidad y con más de 500 empleados distribuidos en departamentos de ingeniería (I+D), ventas, administración, producción, logística y aprovisionamiento, departamento de post venta, marketing..... en definitiva, una pequeña ciudad al servicio de nuestros clientes.

Comprometidos de igual manera con el medio ambiente nuestros productos se basan en materias primas de primera calidad como el aluminio 6063 y de nuestros procesos de producción se han eliminado todas las sustancias tóxicas con el ser humano o el medio ambiente.

Yilang Deng Lighting, un gran equipo de profesionales comprometidos con la calidad, el servicio y la innovación.

YLD EUROPA-MADRID

Operativa desde 2016 la sede central de YLD para Europa se encuentra en la localidad de Valdemoro, provincia de Madrid.

Desde dicha sede se está llevando a cabo el proceso de implantación y desarrollo de la marca YLD para toda Europa, Sudamérica y Norte de África.

Con unas instalaciones que cuentan con más de 1000m2 de almacén en dos alturas, 500 m2 de oficinas y showroom y con un laboratorio para ofrecer el servicio necesario a todos nuestros clientes.



Edificio YLD Madrid



BIBLIOTECA TÉCNICA

UNIFIED GLARE RATING (ingl) “UGR”

UGR es el índice de deslumbramiento unificado que se toma como valor para conocer el grado de deslumbramiento que emite una fuente de luz.

La norma UNE 12464-1 hace referencia a dichos valores, según el tipo de instalación, pero podríamos tomar como orientación la siguiente tabla:

UGR ≤19 consultas médicas, salas de reuniones, salas de lectura, aulas escolares etc
UGR ≤22 recepciones, comercio, pasillos, aseos, etc.
UGR ≤25 almacenes, zonas de producción, zonas de paso etc.

En cualquier caso recomendamos consultar la citada norma UNE para saber con exactitud los valores en cada caso.

GRADOS KELVIN “K”

Es la escala que se utiliza como referencia para medir el color de la luz.

A menor valor el tono será más rojizo y a mayor valor el tono será más azulado.

Generalmente se utilizan los siguientes valores para definir el tipo de luz:

Desde 1000K hasta 3500K luz cálida
Desde 3500K hasta 5000K luz natural o neutra
>de 5000K luz fría

POWER FACTOR (ingl) “PF”

El factor de potencia es el porcentaje de Energía que es aprovechada por un sistema, en este caso de iluminación.

Se mide en una escala de 0 a 1.0 y por lo general los aparatos de iluminación domésticos o de baja potencia, como las bombillas, suelen tener un PF medio de 0.5

En aparatos de uso comercial intensivo, técnico o de alta potencia siempre es recomendable que el PF sea mayor de 0.9 para evitar pérdidas de energía.

LUMEN “Lm”

Es la unidad que se toma como medida para dar valor a la potencia luminosa emitida por una fuente de luz. A mayor cifra mayor será la intensidad emitida por la fuente lumínica y mayor será la percepción de dicha intensidad por el ojo humano.

FLICKERING (INGL) “FLICK”

Se trata de un parpadeo en la emisión de la fuente de luz que, casi siempre, es inapreciable al ojo humano pero que resulta realmente perjudicial a nuestro organismo y puede provocar dolores de cabeza, mareos, stress, irritabilidad etc.

Este efecto se hace aún más evidente en zonas de trabajo como oficinas, comercio etc., al estar nuestro organismo percibiendo constantemente este parpadeo.

Una luminaria de alta calidad debería tener una incidencia de este efecto muy baja o nula.

CHROMATIC INDEX RESOLUTION (ingl) “CRI”

El índice de resolución cromática (IRC en Español) nos indica el grado de fidelidad con la que una fuente de luz artificial es capaz de reproducir el color real con respecto a la luz del sol.

Se mide en una escala de 0 a 100, considerando este valor máximo el CRI del sol y teniendo también en cuenta que se toma como valor los 4500/5000K en la luz del sol.

Se trata de un parámetro fundamental en la iluminación led, sobre todo en comercio, exposiciones, museos, peluquería y estética etc., donde la fidelidad en la reproducción del color es esencial.

Como norma se consideran que los valores inferiores a CRI 85 distorsionan el color natural a reproducir, siendo los valores superiores a CRI 90 los considerados como óptimos en la reproducción cromática.

BIBLIOTECA TÉCNICA

GRADOS DE PROTECCION IP

El grado de protección de una luminaria (IP) se mide con una cifra de dos dígitos.

La primera cifra, desde el 0 hasta el 6, nos indica el grado de protección contra el polvo o cuerpos sólidos y la segunda cifra, desde el 0 hasta el 9, nos indica la protección contra la penetración de líquidos.

Como ejemplo podríamos citar que un grado de protección IP20 nos indicaría:

2. protección contra contacto con partes interiores y contra penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor a 12.5mm.

0. sin protección ante el contacto o penetración de líquidos.

Una protección IP65 nos indicaría:

6. protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido o polvo.

5. protección ante incluso la proyección directa de chorros de agua.

Para más información de los grados de protección pueden consultar la normativa y tablas según DIN EN-IEC-60529.

CERTIFICACIONES

Disponemos de certificaciones:











- CE, ROHS, EMC, LVD y safety report y certificados de conformidad emitidas por los laboratorios AGC.
- TÜV en determinados artículos.
- Euro CE de emisión voluntaria de cumplimiento de todas las normativas exigidas.



SIMBOLOGÍA

	Regulable Dimmable		Diámetro de corte Cutting diameter
	No regulable Non-dimmable		CE aprobado CE approved
	Ángulo de apertura Beam angle		Rohs aprobado Rohs approved
	Potencia Power		Ciclos on/off On/off cycles
	Tensión Input voltage		Aluminio Aluminium
	Frecuencia de trabajo Frequency		Vidrio Glass
	Clase 1 Class 1		Luz especial para cárnicos Special light for meat products
	Clase 2 Class 2		Luz cálida 3000k Warm light 3000k
	Clase 3 Class 3		Luz natural 4000k Natural light 4000k
	Flujo luminoso Luminous flux		Luz fría 6000k Cold light 6000k
	Protección Protection		Sin lámpara Without lamp
	Resolución cromática Chromatic Resolution Index		Orientable Adjustable
	Unidades por caja Unit by box		Factor de potencia Power factor
	Vida útil Lifespan		Índice de deslumbramiento unificado Unified glare rating

GAMA DE COLORES

	W blanco liso satinado		P bronce
	FW blanco texturizado		Q cobre viejo
	BK negro grafito		RC cobre brillante
	FBK negro texturizado		A cristal transparente
	CH cromo brillo		F cristal translúcido
	BR cromo satinado		GY gris plomo
	G oro		BU aluminio cepillado



ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN

DISEÑO Y CALIDAD PARA RESALTAR AMBIENTES Y DETALLES

En esta sección presentamos nuestra gama de iluminación especial para comercio, hostelería y ambientes que requieran una iluminación específica y de alta calidad.

Nuestros productos ofrecen los mejores rendimientos lumínicos y de resolución cromática.

Modelos y diseños que se adaptan a cualquier decoración.

***FOTOMETRÍAS Y ARCHIVOS IES DISPONIBLES**

In this section we present our special lighting range for shops, hotels and all environments that require specific and high quality lighting.

Our products offer the best light results and high chromatic resolution.

Models and designs which fit any decor.

LC1562-FW Blanco mate



CRI (Ra) **>97**

EL COLOR NATURAL
LA MAYOR RESOLUCIÓN CROMÁTICA DEL MERCADO



*DISPONIBLE APERTURA 15°



*DISPONIBLE OPCIÓN DIMABLE

GAMA DE COLORES



LC1562-BK Negro grafito




LC1562-FBK Negro mate

LC1562-RC Cobre


LC1562-CH Cromo

LC1562-20W TRIFÁSICO

LC1562-35W TRIFÁSICO

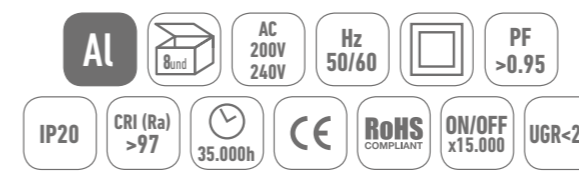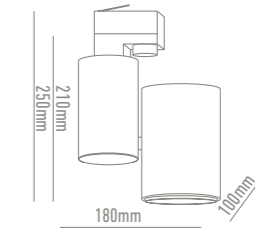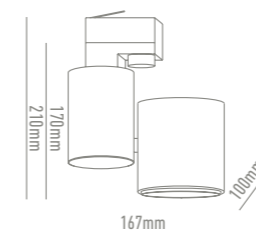

OPCIONES

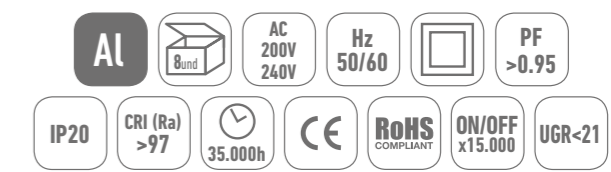

OPCIONES



LC004-FW Blanco mate

RENDIMIENTO MÁXIMO

LA VIRTUD EN ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN.

TRIDONIC CREE




GAMA DE COLORES



LC004-FBK
Negro mate

LC004 TRIFÁSICO

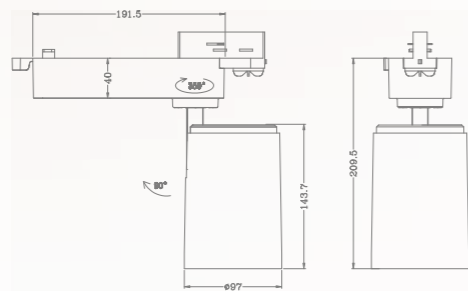

- Al
- 8und
- AC 200V 240V
- Hz 50/60
- PF >0.95
- IP20
- CRI (Ra) >90
- 35.000h
- CE
- RoHS COMPLIANT
- ON/OFF x15.000

OPCIONES

- 33W
- 2.800 lm
- 15°
- 40°
- 3.000K
- 360°

LC005-FBK Negro mate

ILUMINACIÓN SLIM

EL DISEÑO ES INTELIGENCIA QUE SE HACE VISIBLE.

Alina Wheeler




GAMA DE COLORES



LC004-FW
Blanco mate

LC005 TRIFÁSICO

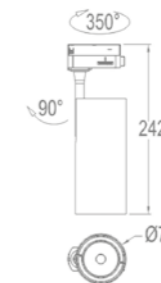

- Al
- 8und
- AC 200V 240V
- Hz 50/60
- PF >0.95
- IP20
- CRI (Ra) >90
- 35.000h
- CE
- RoHS COMPLIANT
- ON/OFF x15.000

OPCIONES

- 33W
- 2.800 lm
- 15°
- 40°
- 3.000K
- 4.000K
- 360°

LC1562 FRESH-FBK Negro mate



ESPECIAL
PRODUCTOS
CÁRNICOS
REALZA LA GAMA DE
TONOS ROJIZOS



*DISPONIBLE
APERTURA 15°




*DISPONIBLE
OPCIÓN DIMABLE

GAMA DE COLORES



LC1562 FRESH-FW
Blanco mate

LC1562 FRESH-35W TRIFÁSICO



AI AC 200V 240V Hz 50/60 PF >0.95

IP20 35.000h ON/OFF x15.000

OPCIONES


35W 2.465 lm 38°

YLD-R004-2-FW Blanco mate



DESIGN IS
WHERE
SCIENCE
AND ART
BREAK EVEN.
Robin Mathew

R004-2-33W MONOFÁSICO

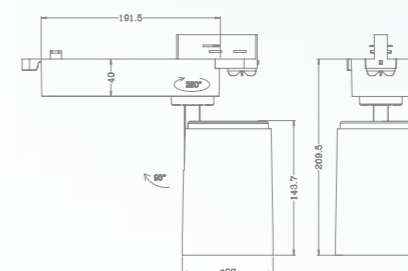

AI AC 200V 240V Hz 50/60 PF >0.90 IP20 CRI (Ra) >90 35.000h ON/OFF x15.000

OPCIONES

33W 2.640 lm 40°


ACCESORIOS ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN

Carriles de dos fases y trifásicos, fabricados en aluminio lacado y conductores de cobre.
Two-phase and three-phase rails, made with lacquered aluminium and copper conductors.

TODOS NUESTROS CARRILES INCORPORAN CONECTOR INICIAL Y TAPA FINAL.


ACCESORIOS 2 FASES

YLD-076512 1 METRO



Carril 2 fases 1 metro

YLD-076529 2 METROS



Carril 2 fases 2 metros

YLD-076598



Conector 2 fases recto

YLD-076611



Conector angular 2 fases

YLD-076659



Conector en X 2 fases

YLD-076635



Conector en T 2 fases



ACCESORIOS TRIFÁSICOS

*Disponible lacado blanco o negro

YLD-076550* 1 METRO



YLD-076574 Negro

Carril trifásico 1 metro

YLD-076567* 2 METROS



YLD-076543 Negro

Carril trifásico 2 metros

YLD-026708



YLD-026715 Negro

Conector flexible trifásico

YLD-076734



YLD-076741 Negro

Conector en X trifásico

YLD-076772



076789 Negro

Conector trifásico recto

YLD-076710



YLD-076727 Negro

Conector en T trifásico

YLD-076697



YLD-076703 Negro

Conector angular trifásico

YLD-076673



YLD-076680 Negro

Prolongador trifásico



BLOQUES LUMÍNICOS

EL ARTE DE COMBINAR
LO BELLO CON LA CALIDAD

Nuestro sistema de iluminación modular está basado en un único bloque lumínico, de 20w o de 35w, que es compatible con diferentes modelos de aros, lámparas y focos.

Múltiples posibilidades para una sola luminaria.

Our modular lighting system is based on a single light block, 20w or 35w, which is suitable for different models of rings, lamps and spotlights.

Multiple possibilities for a single luminaire.

YLD-220V-W Blanco



CRI(RA)
>97

UNA PALETA
CROMÁTICA ÚNICA
EN ILUMINACIÓN LED



*DISPONIBLE
OPCIÓN DIMABLE

GAMA DE COLORES



YLD-220V-BK
Negro grafito



YLD-220V-CH
Cromo



YLD-220V-RC
Cobre




YLD-220V-G
Dorado




YLD-220V-FBK
Negro mate


YLD-220V-20W




*Solo colores
CH (Cromo) y
W (Blanco)

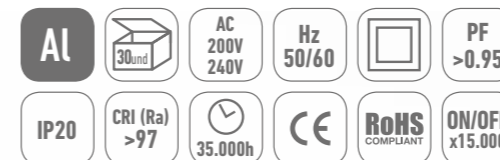

OPCIONES

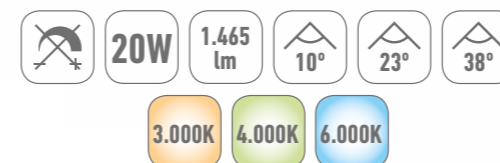

YLD-220V-35W



OPCIONES



ACCESORIOS BLOQUES LUMÍNICOS





NC2116R-W Blanco



NC2116R-CH
Cromo

NC2116R-20W

NC2116R-35W

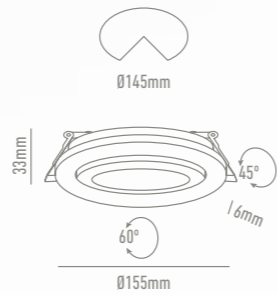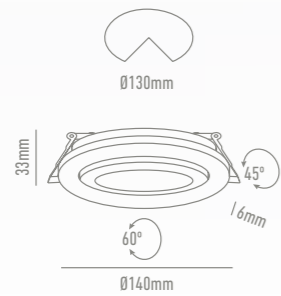



NC2116SQ-CH Cromo



NC2116SQ-W
Blanco

NC2116SQ-20W

NC2116SQ-35W

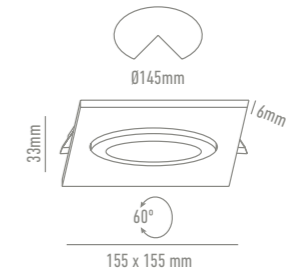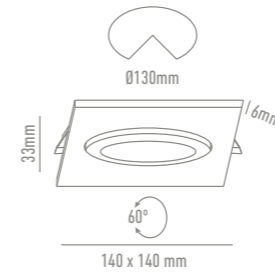

NC2119-W Blanco



NC2119-CH
Cromo



NC2119-G
Dorado



NC2119-FBK
Negro mate





NC2119-RC
Cobre



NC2119-BK
Negro grafito

NC2119-20W*

NC2119-35W

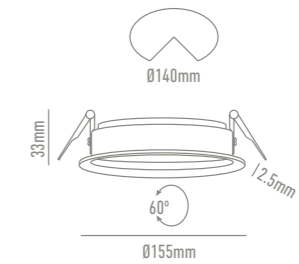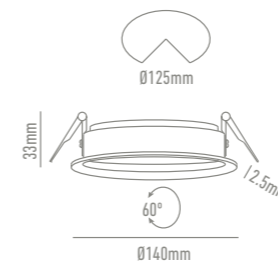

*Sólo versión
W (Blanco) y
CH (Cromo)



NC2118-CH Cromo




NC2118-W
Blanco




NC2118-BK
Negro grafito

NC2118-20W



NC2118-35W




NC2138-FBK Negro mate




NC2138-FW
Blanco mate

NC2138-20W

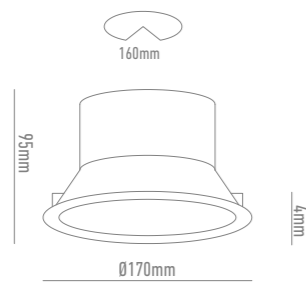

NC2138-35W

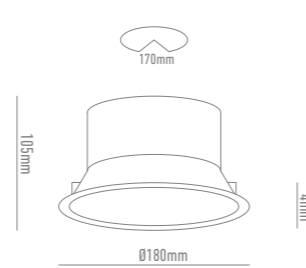


NC2156-FBK Negro mate




NC2156-FW
Blanco mate

NC2156-20W

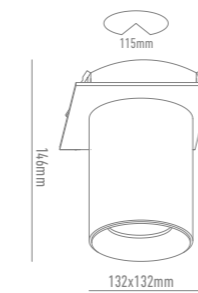

NC2156-35W

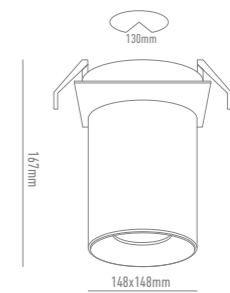


LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE;
SIEMPRE ES EL RESULTADO DE UN
ESFUERZO DE LA INTELIGENCIA.


John Ruskin

YLD-LD607-35W

DATOS TÉCNICOS

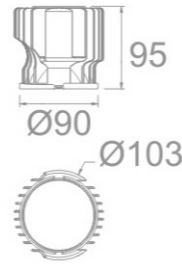

*DISPONIBLE
OPCIÓN DIMABLE

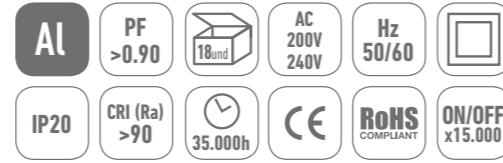


OPCIONES




ACCESORIOS YLD-LD607

YLD-LD641-1

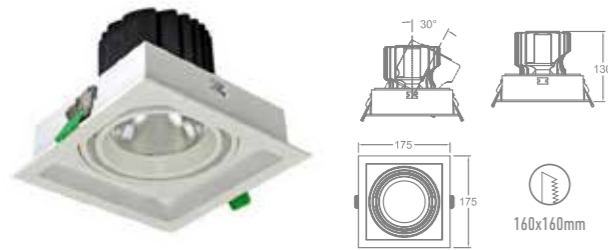

YLD-LD641-2

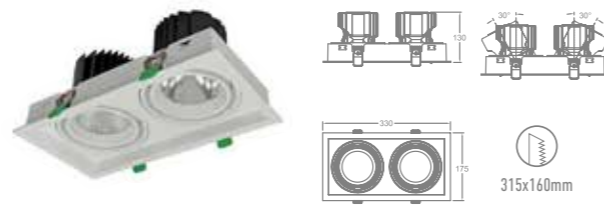

YLD-LD607-1




YLD-LD627



YLD-LD361-1-W-38W Blanco

DATOS TÉCNICOS

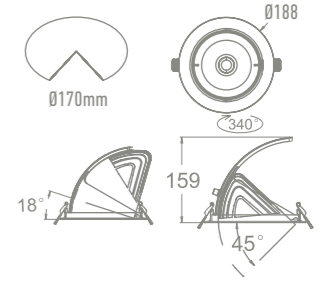


OPCIONES



YLD-LF152-35W

DATOS TÉCNICOS

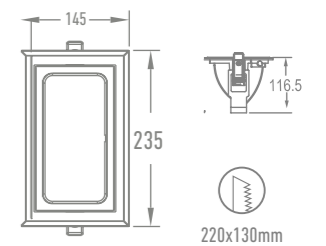

OPCIONES



ILUMINACIÓN GENERAL

Gama profesional de alto rendimiento.
High-performance professional range.

SIMPLICITY IS
THE ULTIMATE
FORM OF
SOPHISTICATION.

Leonardo Da Vinci



*DRIVER EXTERNO

ILUMINACIÓN GENERAL
26

YLD-9W-CH Cromo



Driver externo **CLASE 2**

Aluminio (Al)

30 unidades

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP20

CRI (Ra) >90

35.000h

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

OPCIONES

9W

720 lm

24°

60°

3.000K

4.000K

*DISPONIBLE OPCIÓN DIMABLE

YLD-12W-CH Cromo



Driver externo **CLASE 2**

Aluminio (Al)

30 unidades

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP20

CRI (Ra) >90

35.000h

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

OPCIONES

12W

960 lm

24°

60°

3.000K

4.000K

*DISPONIBLE OPCIÓN DIMABLE

YLD-GU10-5W-CH Cromo



Aluminio (Al)

100 unidades

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP20

CRI (Ra) >80

35.000h

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

OPCIONES

5W

400 lm

60°

3.000K

4.000K

YLD-MR16-5W-W Blanco



Aluminio (Al)

100 unidades

AC 200V 240V

Hz 50/60

IP20

CRI (Ra) >80

35.000h

CE

RoHS COMPLIANT

ON/OFF x15.000

OPCIONES

5W


400 lm

60°

3.000K

4.000K


YLD-GU10-PA2-7W-W Blanco



OPCIONES



YLD-GU10-7W-CH Cromo



*Versión 6.000K sólo en CH (Cromo)



OPCIONES



YLD-GU10-7W-W Blanco





YLD-GU10-7W-BK Negro grafito



YLD-GU10-7W-G Dorado


YLD-GU10-7W-CH-24° Cromo

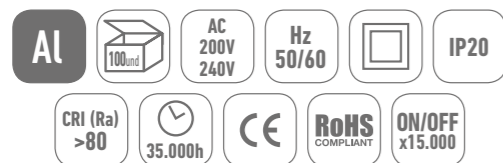

OPCIONES



YLD-GU10-7W-CH-D Cromo DIMABLE



OPCIONES




TUBOS LED



Fabricados en vidrio y con sistema retrofit que permite la instalación del tubo sin manipular la pantalla y solo cambiando el cebador por el puente suministrado.

Manufactured in glass with retrofit system that allows the installation of the tube without manipulating the screen and only changing the primer by the bridge supplied.

YLD-T8IR09-06L

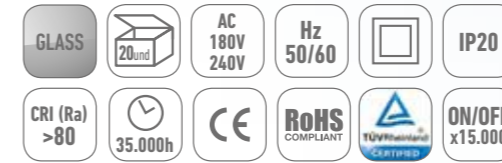

OPCIONES



YLD-T8IR18-120L



OPCIONES



YLD-T8IR24-150L



OPCIONES




PANTALLAS LED



Pantalla LED de alto rendimiento.
Marco de aluminio lacado en blanco.


*High performance LED panel.
White aluminium frame.*

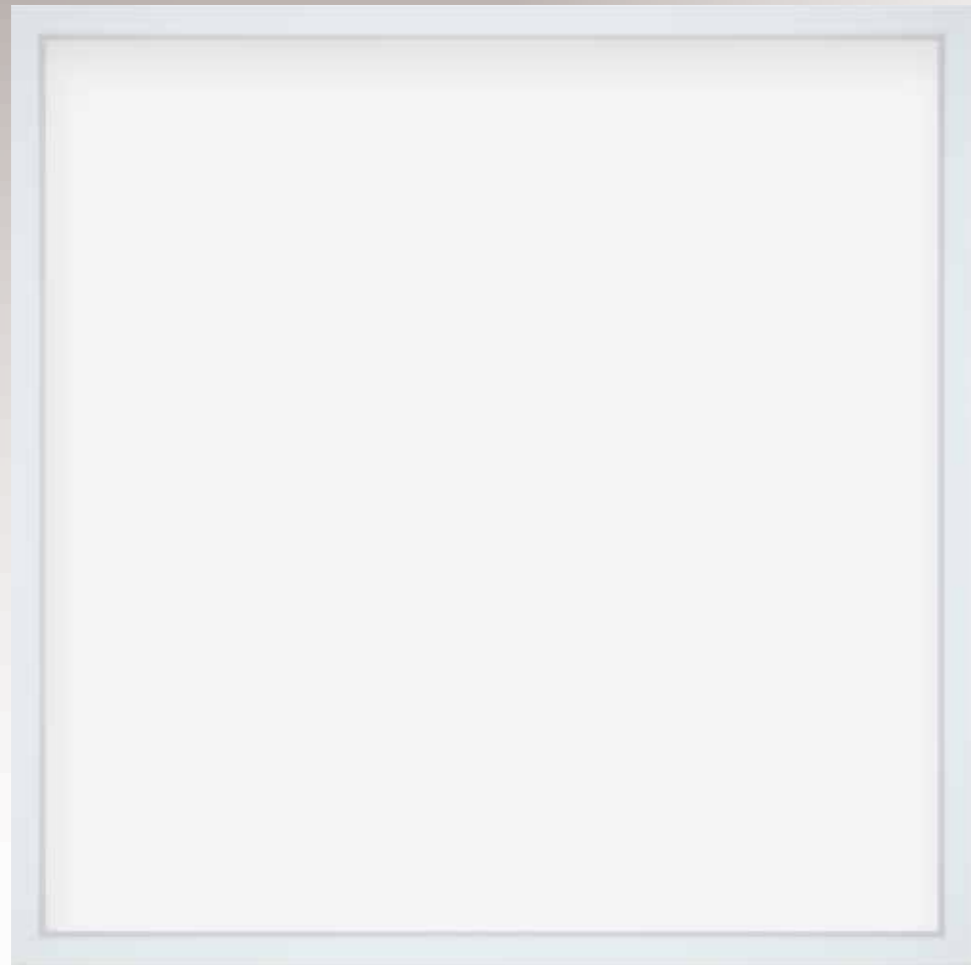

YLD-PL6060



Dimensiones: 595x595 mm.

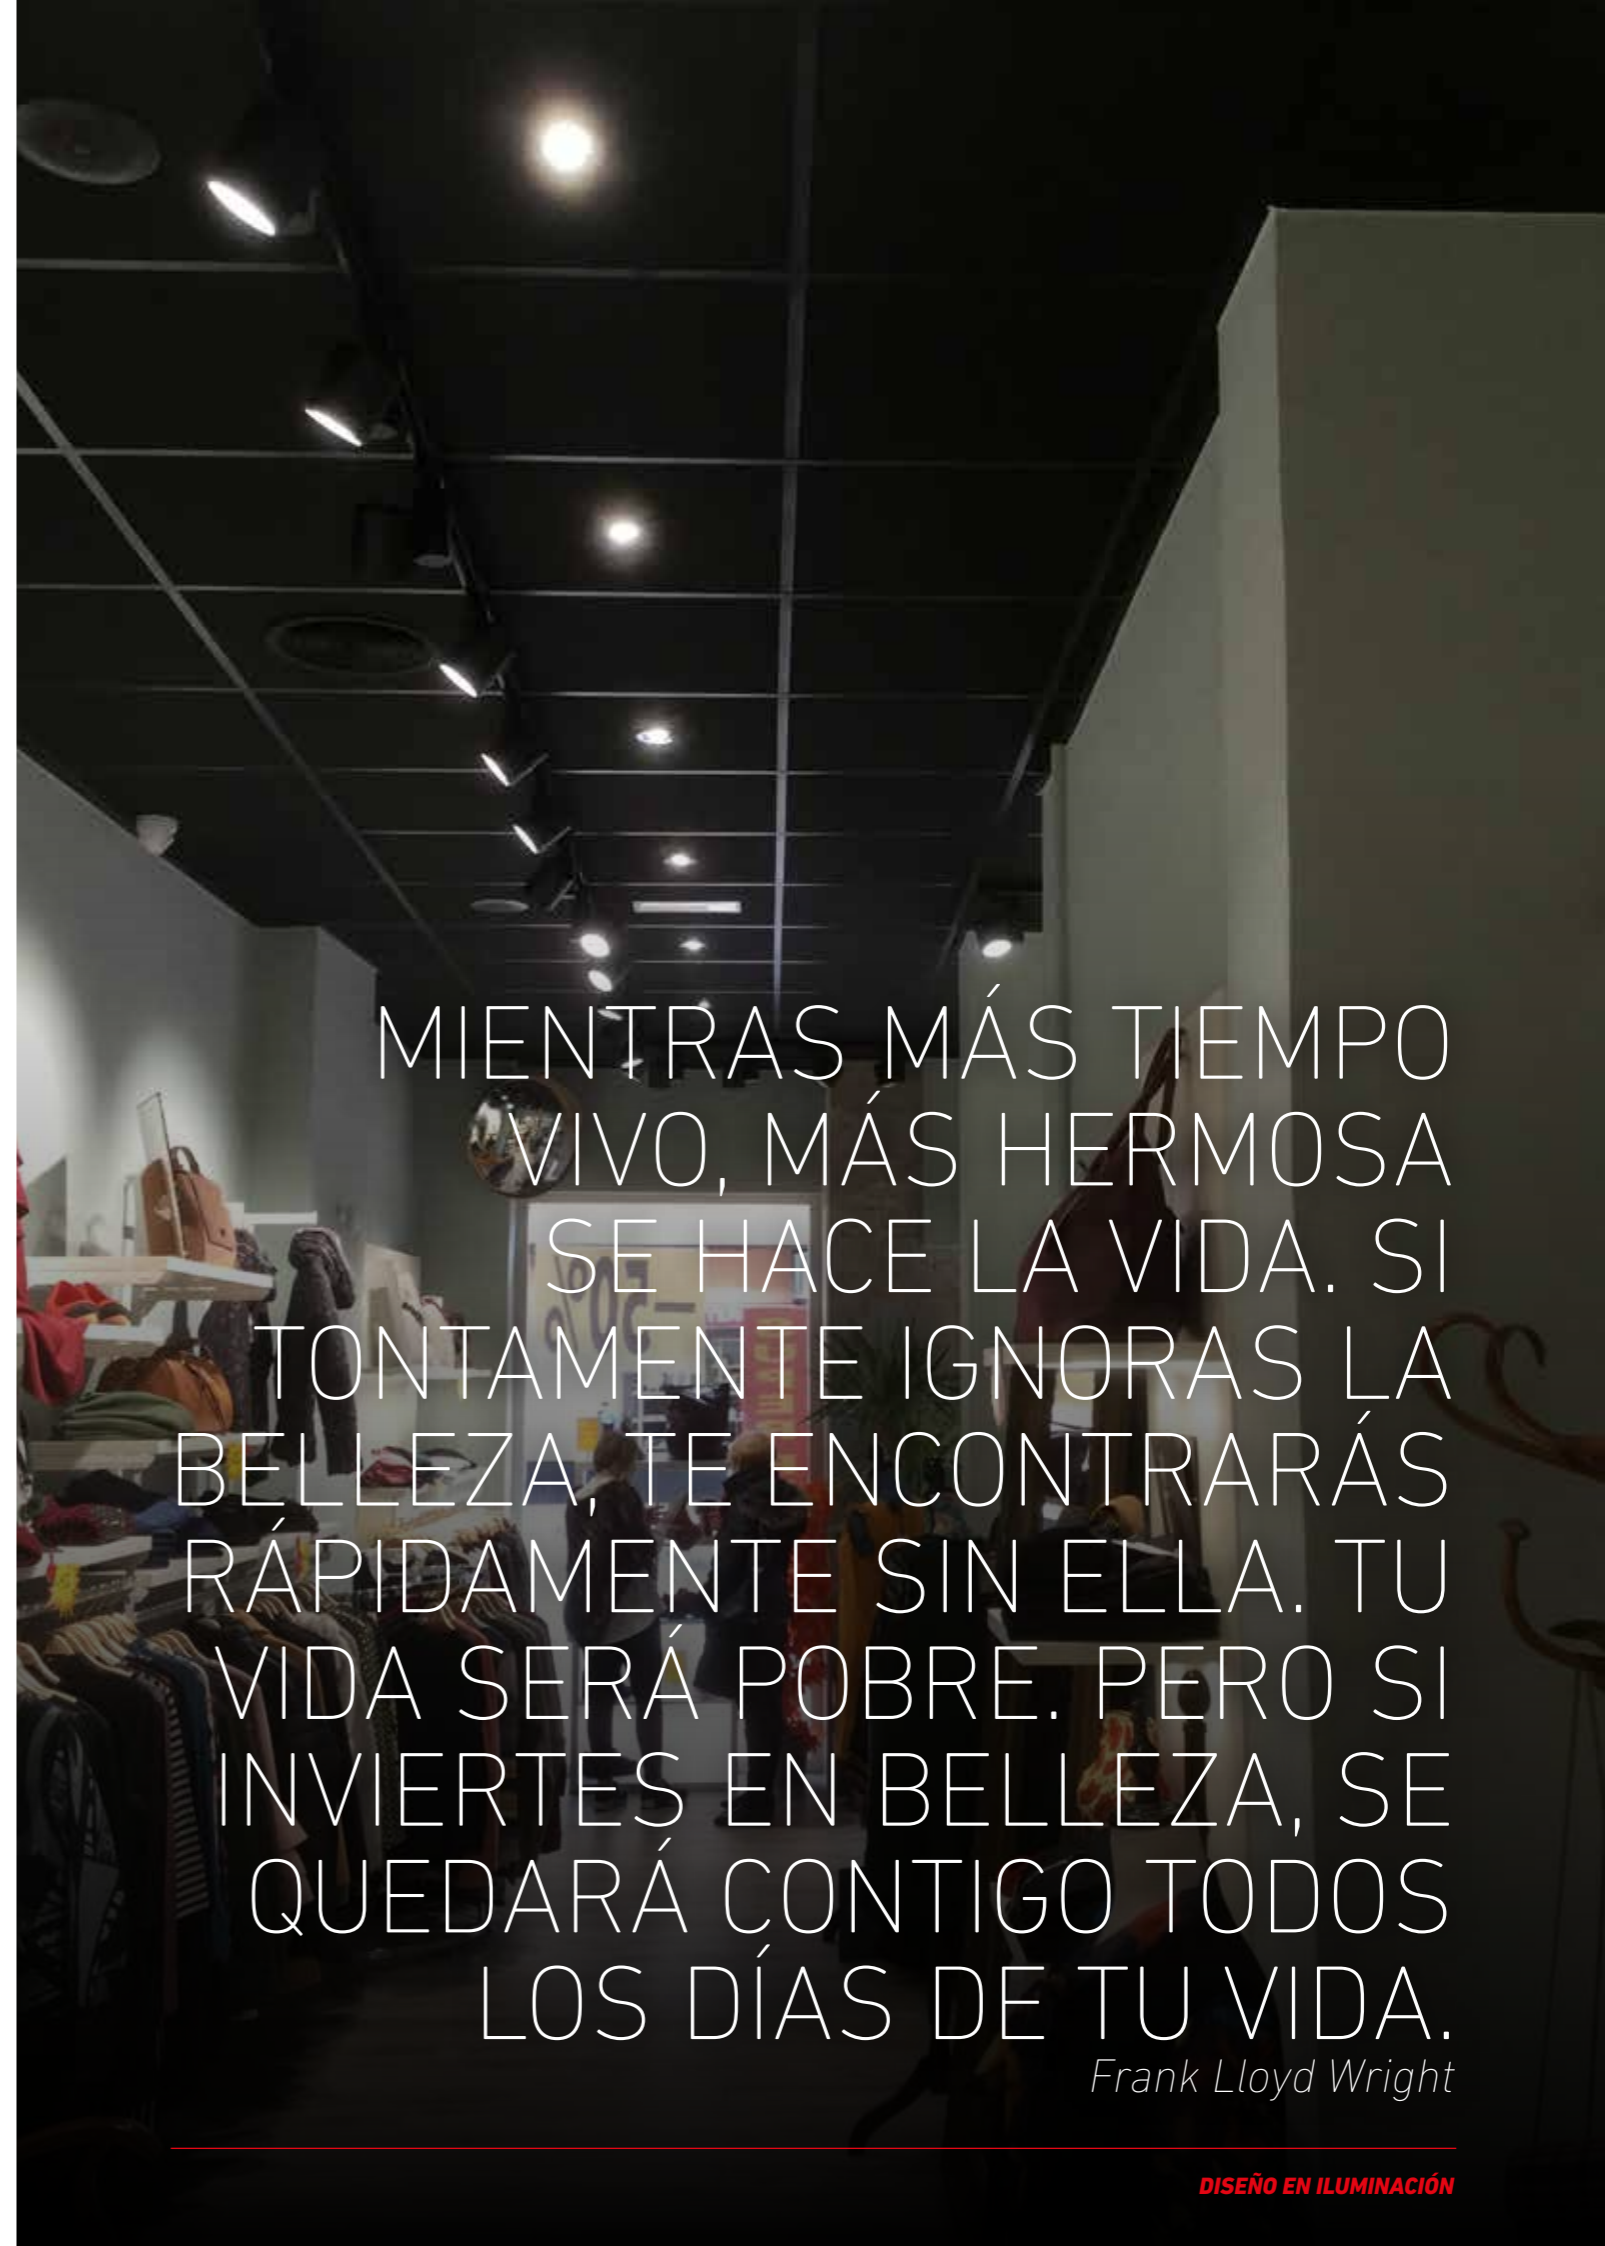

MIENTRAS MÁS TIEMPO
VIVO, MÁS HERMOSA
SE HACE LA VIDA. SI
TONTAMENTE IGNORAS LA
BELLEZA, TE ENCONTRARÁS
RÁPIDAMENTE SIN ELLA. TU
VIDA SERÁ POBRE. PERO SI
INVIERTES EN BELLEZA, SE
QUEDARÁ CONTIGO TODOS
LOS DÍAS DE TU VIDA.

Frank Lloyd Wright



SERIE LÁMPARAS

LA LUZ HECHA ESPECTÁCULO

En esta sección presentamos nuestra gama de lámparas.

Fabricadas, como todos nuestros productos, en aluminio 6063.

Una gran variedad de modelos y estilos que se adaptan a cualquier decoración.


In this section we present our range of lamps.

Made, like all our products, with aluminium 6063.

A wide variety of models and styles that suit any decoration.

LC1282-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

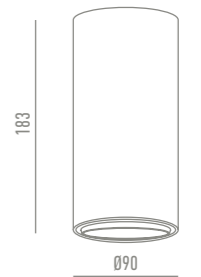

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1282-CH
Cromo




LC1282-BK*
Negro grafito
*Solo disponible en versión 3000K



LC1283-BK Negro grafito*

DATOS TÉCNICOS

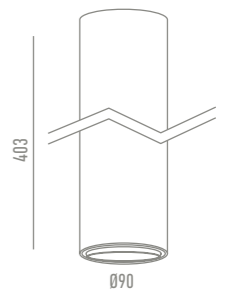

*Solo disponible en versión 3000K

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1283-CH
Cromo



LC1283-W
Blanco




LA DIFERENCIA
ENTRE ESTILO Y
MODA ES LA CALIDAD.

Giorgio Armani

LC1284-W Blanco



DATOS TÉCNICOS



Al	12 und	AC 200V 240V	Hz 50/60	
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT
			ON/OFF x15.000	

OPCIONES

	10W	800 lm	24°	3.000K	4.000K
--	-----	--------	-----	--------	--------


GAMA DE COLORES



LC1284-CH
Cromo

LC1285-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

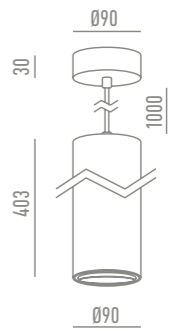

Al	10 und	AC 200V 240V	Hz 50/60	
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT
			ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES



LC1285-W
Blanco



LC1285-BK
Negro grafito


*Solo disponible en versión 3000K

OPCIONES

	10W	800 lm	24°	3.000K	4.000K
--	-----	--------	-----	--------	--------

LC1298-M-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

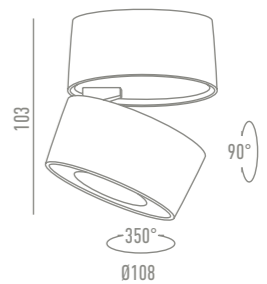

Al	10 und	AC 200V 240V	Hz 50/60	
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT
			ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES




LC1298-M-CH
Cromo

OPCIONES

	10W	800 lm	23°	3.000K	
--	-----	--------	-----	--------	--

LC1329-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

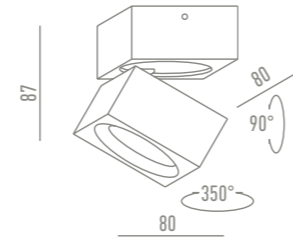

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1329-W
Blanco




LC1329-RC
Cobre



LC258-1-BU Aluminio cepillado

DATOS TÉCNICOS

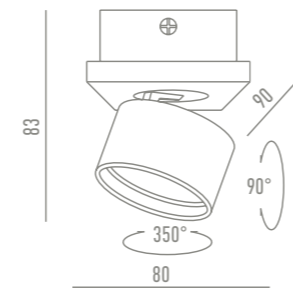

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC258-1-W
Blanco



LC258-2-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

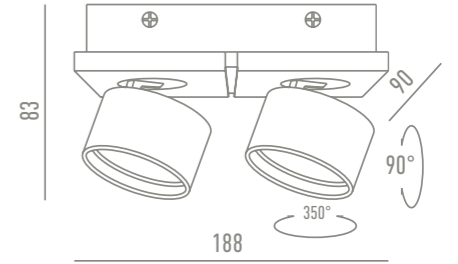

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC258-2-BU
Aluminio cepillado



LC260-1-BU Aluminio cepillado

DATOS TÉCNICOS

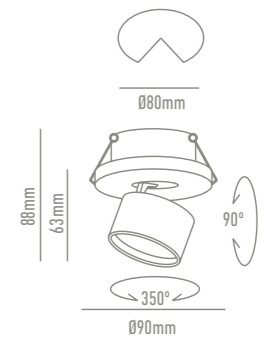


GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1312-M-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

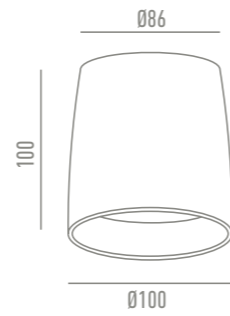

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC1312-M-W
Blanco



LC1492-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

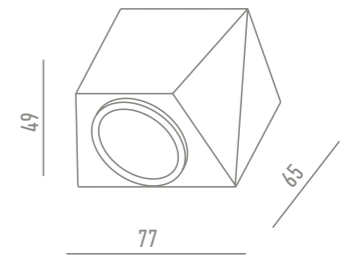


OPCIONES



LC1400-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

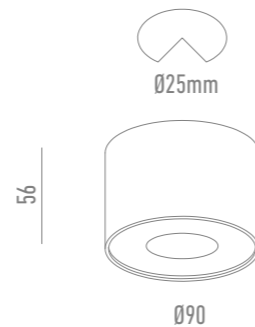

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC1400-FBK
Negro mate



LC1490-W Blanco

DATOS TÉCNICOS



OPCIONES





SIEMPRE CREA UN ESPACIO
DONDE HAYA UN RECUERDO.

Laura Sartori Rimini




SIMPLICITY IS AN
ATTITUDE OF LIFE.

Modern and fashionable designs,
providing perfect lighting solutions
and a distinctive artistic atmosphere.

40 SERIE LÁMPARAS

NC1800-M-YLD-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

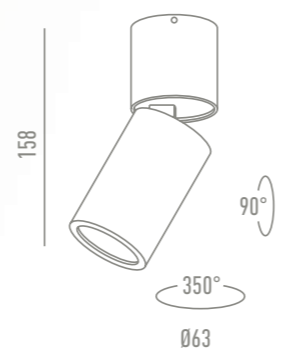


GAMA DE COLORES




NC1801-M-YLD-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

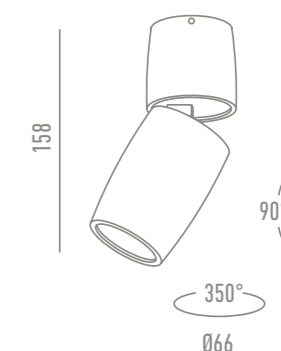


GAMA DE COLORES

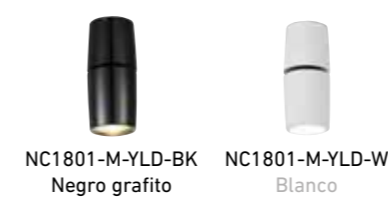

NC2156-GU10-FBK Negro mate

DATOS TÉCNICOS

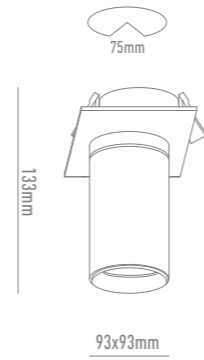


GAMA DE COLORES



NC2156-GU10-FW
Blanco mate

NC2187-FW Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

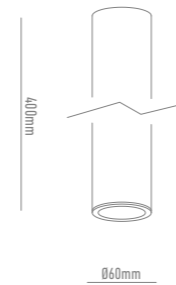

GAMA DE COLORES




NC2187-FBK
Negro mate

NC2188-FBK Negro mate

EL PULIDO Y EL ACABADO SON AL ESTILO LO QUE EL BARNIZ A LOS CUADROS; LOS CONSERVA, LOS HACE DURAR, DE ALGUNA MANERA LOS ETERNIZA.

Joseph Joubert

DATOS TÉCNICOS

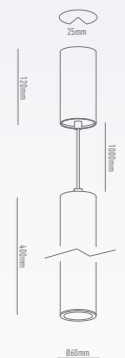


GAMA DE COLORES



NC2188-FW
Blanco mate

NC1942-FBK Negro mate

DATOS TÉCNICOS

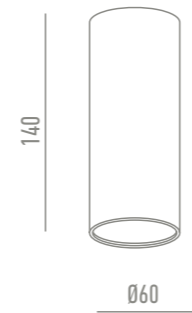

GAMA DE COLORES




NC1942-CH
Cromo



NC1942-W
Blanco

NC1955-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

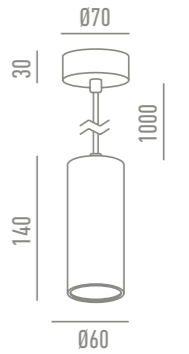

GAMA DE COLORES




NC1955-BK
Negro grafito



NC1955-W
Blanco

NC1936-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

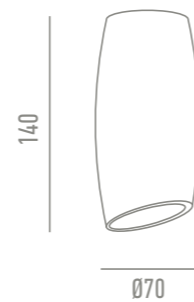

GAMA DE COLORES




NC1936-CH
Cromo



NC1936-W
Blanco

NC1949-W Blanco

DATOS TÉCNICOS




GAMA DE COLORES



NC1949-CH
Cromo

NC1968-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS




GAMA DE COLORES



NC1968-W
Blanco

NC1962-FBK Negro mate

DATOS TÉCNICOS

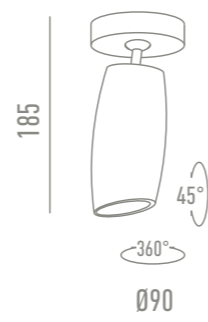

GAMA DE COLORES




NC1962-CH
Cromo



NC1962-W
Blanco

NC1746-YLD-W+FBK Blanco+Negro mate

DATOS TÉCNICOS

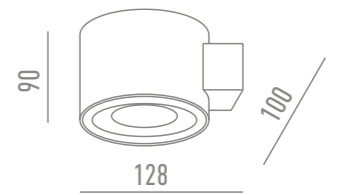

GAMA DE COLORES




NC19746-YLD-FBK+CH
Negro mate+Cromo



NC19746-YLD-FBK+W
Negro mate+Blanco

NC1747-YLD-CH+FBK Cromo+Negro mate

DATOS TÉCNICOS

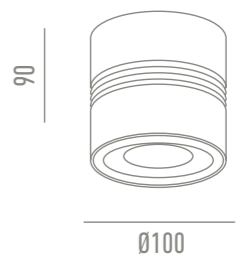

GAMA DE COLORES



NC19747-YLD-W+FBK
Blanco+Negro mate



LA SIMPLICIDAD LLEVADA AL EXTREMO, SE CONVIERTE EN ELEGANCIA.

John Franklin


UN DISEÑO NO ESTÁ TERMINADO HASTA QUE ALGUIEN LO ESTÁ UTILIZANDO.

Brenda Laurel



NC1464-R95-CF-FW Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

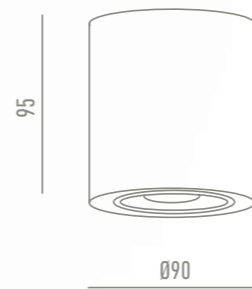

GAMA DE COLORES




NC1464-R95-CF-FBK
Negro mate



NC1464-R95-CH
Cromo

NC1464-SQ95-FW Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

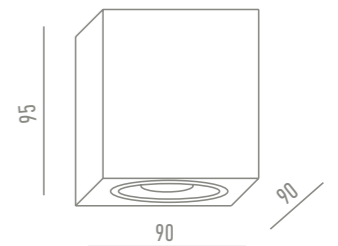

GAMA DE COLORES



NC1464-SQ95-FBK
Negro mate



NC1464-SQ95-CH
Cromo

SERIE NC AROS/ OJOS DE BUEY

DISEÑO DE VANGUARDIA

SERIE TECH Acabado texturizado pintable
SERIE DECO Diseño y color

Nuestros modelos, fabricados únicamente con aluminio 6063 o vidrio y prestando atención especial al diseño funcional y moderno y a unos acabados de primera línea.


Gran variedad de diseños y colores que se adaptan a las necesidades decorativas más exigentes.

Our models are made exclusively with aluminium 6063 or glass and special attention is paid to the functional and modern design and to first line finishing.

Big variety of designs and colours that are adapted to the most demanding decorative needs.

TECH **NC2152R-FW** Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

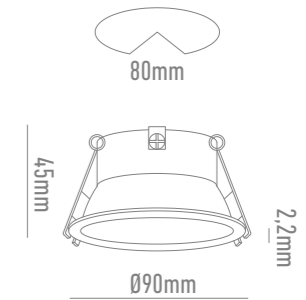


GAMA DE COLORES



NC2152R-FBK
Negro mate

TECH **NC2152SQ-FW** Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

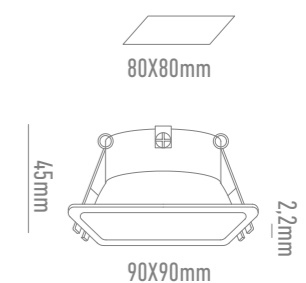

GAMA DE COLORES




NC2152SQ-FBK
Negro mate

TECH **NC913L-FW** Blanco mate

DATOS TÉCNICOS



ASIMÉTRICO

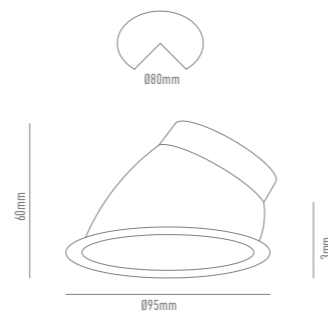

GAMA DE COLORES




NC913L-FBK
Negro mate

TECH **NC2160R-FBK** Negro mate

DATOS TÉCNICOS



ALA ANCHA

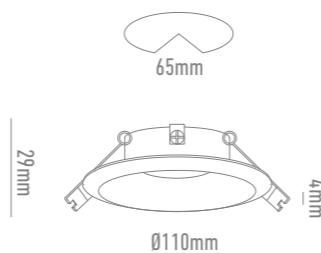


GAMA DE COLORES



NC2160R-FW
Blanco mate

TECH **NC2161R-FW** Blanco

DATOS TÉCNICOS

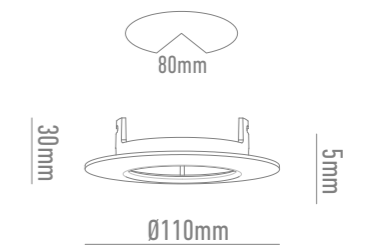


GAMA DE COLORES



NC2161R-FBK
Negro mate

TECH **NC892L-FW** Blanco mate

DATOS TÉCNICOS

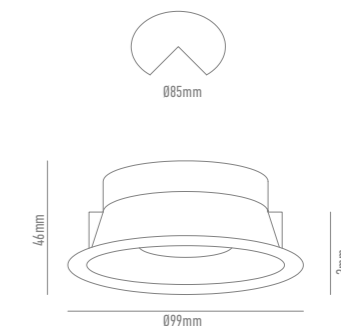

GAMA DE COLORES




NC892L-FBK
Negro mate

EL ESTILO ES
UNA FORMA SIMPLE
DE DECIR COSAS
COMPLICADAS.

Jean Cocteau

TECH **NC894L-FW** Blanco

DATOS TÉCNICOS

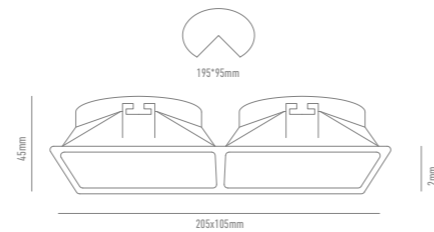


GAMA DE COLORES



NC894L-FBK
Negro mate

DECO **NC1860SQ-G** Dorado

DATOS TÉCNICOS

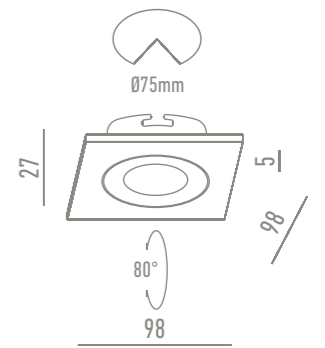


GAMA DE COLORES



NC1860SQ-BK Negro grafito NC1860SQ-CH Cromo NC1860SQ-W Blanco NC1860SQ-Q Cobre Viejo NC1860SQ-BR Cromo Mate NC1860SQ-FBK Negro Mate NC1860SQ-P Bronce

DECO **NC1860R-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

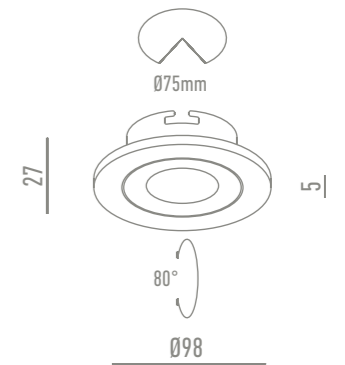


GAMA DE COLORES



NC1860R-CH Cromo NC1860R-BK Negro grafito NC1860R-G Dorado NC1860R-Q Cobre Viejo NC1860R-BR Cromo satinado NC1860R-FBK Negro Mate NC1860R-P Bronce

DECO **NC1855R-S-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

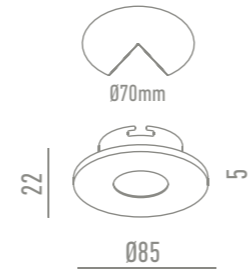


GAMA DE COLORES




NC1855R-S-W
Blanco

DECO **NC1855SQ-S-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

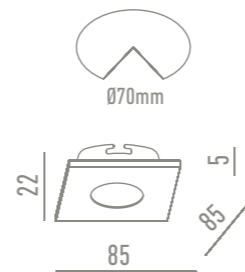


GAMA DE COLORES



NC1855SQ-S-W
Blanco

DECO **NC1855R-B-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

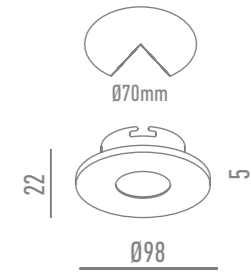

GAMA DE COLORES




NC1855R-B-CH
Cromo



NC1855R-B-BK
Negro grafito



NC1855R-B-G
Dorado



NC1855R-B-Q
Cobre Viejo



NC1855R-B-BR
Cromo Mate




NC1855R-B-FBK
Negro Mate




NC1855R-B-P
Bronce

DECO **NC1855SQ-B-G** Dorado


DATOS TÉCNICOS

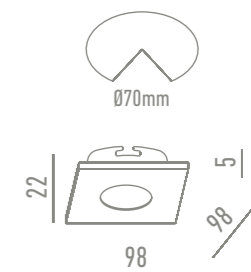

GAMA DE COLORES




NC1855SQ-B-BK
Negro grafito



NC1855SQ-B-CH
Cromo




NC1855SQ-B-W
Blanco




NC1855SQ-B-Q
Cobre Viejo



NC1855SQ-B-BR
Cromo Mate




NC1855SQ-B-FBK
Negro Mate



NC1855SQ-B-P
Bronce

DECO **NC2002R-W+CH** Blanco+Cromo

DATOS TÉCNICOS

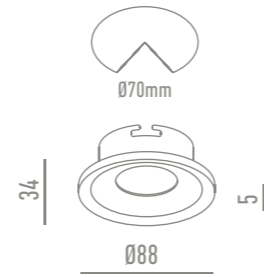


GAMA DE COLORES



NC2002R-W
Blanco

DECO **NC2002SQ-W+CH** Blanco+Cromo

DATOS TÉCNICOS

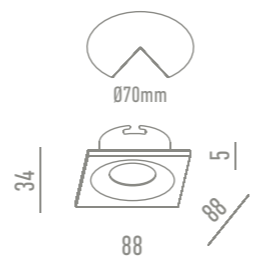


GAMA DE COLORES



NC2002SQ-W
Blanco

DECO **NC1761R-RC** Cobre

DATOS TÉCNICOS

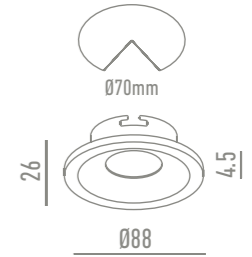

GAMA DE COLORES



NC1761R-BK
Negro grafito



NC1761R-CH
Cromo




NC1761R-W
Blanco




NC1761R-G
Dorado

DECO **NC1761SQ-BK** Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

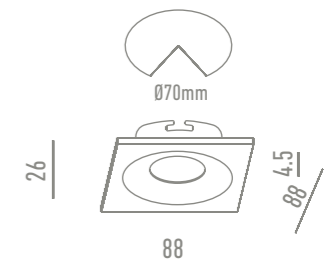


GAMA DE COLORES



NC1761SQ-CH
Cromo



NC1761SQ-W
Blanco



NC1761SQ-G
Dorado




NC1761SQ-RC
Cobre

LAS
TENDENCIAS
DESAPARECEN,
EL ESTILO
ES ETERNO.

Yves Saint Laurent

DECO **NC1897-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

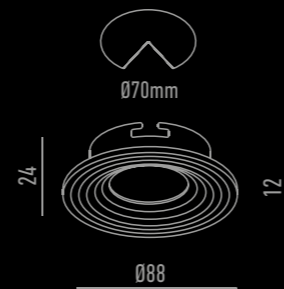


GAMA DE COLORES



DECO **NC1772R-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

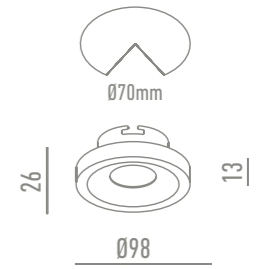


GAMA DE COLORES



NC1772R-W
Blanco

DECO **NC1772SQ-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

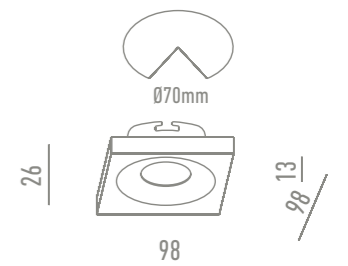


GAMA DE COLORES



NC1772SQ-W
Blanco

DECO **NC1765R-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

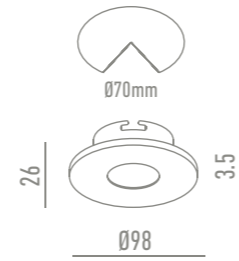


GAMA DE COLORES



NC1765R-BK Negro grafito NC1765R-CH Cromo NC1765R-RC Cobre

DECO **NC1765SQ-BK** Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

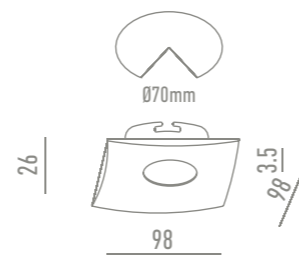



GAMA DE COLORES



NC1765SQ-CH Cromo NC1765SQ-W Blanco NC1765SQ-RC Cobre

DECO **NC885-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

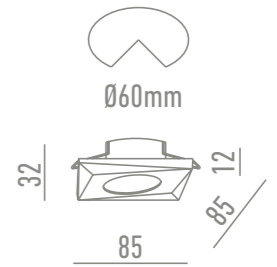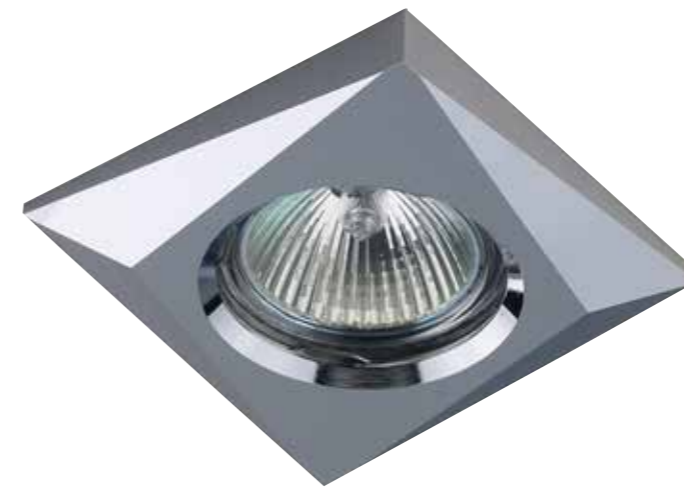


GAMA DE COLORES



NC885-W Blanco

DECO **NC902-Q** Cobre viejo

DATOS TÉCNICOS

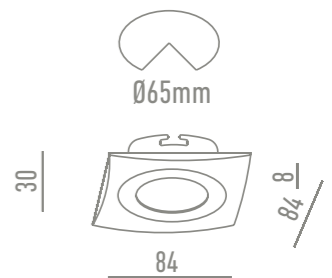

GAMA DE COLORES



NC902-CH Cromo NC902-P Bronce




TODO ES DISEÑO, Y
LA CALIDAD DEL DISEÑO
AFECTA LA CALIDAD
DE NUESTRAS VIDAS.

Norman Foster

DECO **NC1781SQ-CH** Cromo

DATOS TÉCNICOS

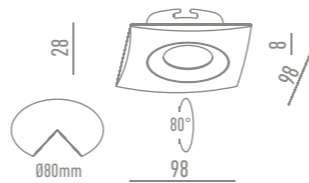


GAMA DE COLORES



NC1781SQ-W
Blanco

DECO **NC1825-M-BK** Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

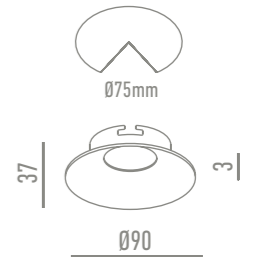

GAMA DE COLORES




NC1825-M-CH
Cromo



NC1825-M-W
Blanco

DECO **NC1777-RC** Cobre

DATOS TÉCNICOS

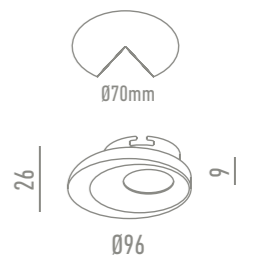

GAMA DE COLORES



NC1777-BK
Negro grafito



NC1777-CH
Cromo



NC1777-W
Blanco




NC1777-W+BK
Blanco + Negro grafito

DECO **NC1760R-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS



GAMA DE COLORES

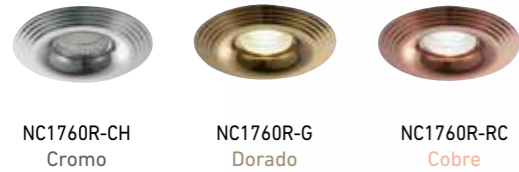


NC1760R-CH
Cromo

NC1760R-G
Dorado

NC1760R-RC
Cobre

DECO **NC1760SQ-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

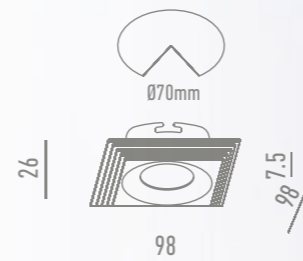

GAMA DE COLORES



NC1760SQ-CH
Cromo

CUANDO ESTOY
TRABAJANDO EN
UN PROBLEMA,
NUNCA PIENSO EN
SU BELLEZA.
SOLO PIENSO
EN CÓMO RESOLVER
EL PROBLEMA.
PERO CUANDO
LO TERMINO,
SI LA SOLUCIÓN
NO ES BELLA, SÉ QUE
ESTÁ EQUIVOCADA.

Richard Buckminster Fuller




ALUMINIO Y CRISTAL, UNA COMBINACIÓN ESPECTACULAR Y LLAMATIVA PARA CREAR AMBIENTES SOFISTICADOS.

Aluminium and crystal, a spectacular and showy combination to create sophisticated environments.

DECO **NC1768R-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

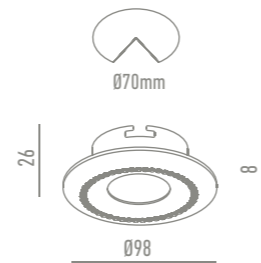


GAMA DE COLORES



NC1768R-BK Negro grafito NC1768R-CH Cromo NC1768R-G Dorado

DECO **NC1768SQ-BK** Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

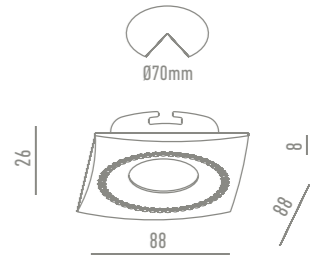


GAMA DE COLORES



NC1768SQ-CH Cromo NC1768SQ-W Blanco NC1768SQ-W Dorado

DECO **NC1769R-W** Blanco

DATOS TÉCNICOS

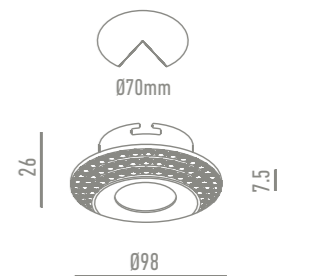


GAMA DE COLORES




NC1769R-BK Negro grafito NC1769R-CH Cromo

DECO **NC1769SQ-BK** Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

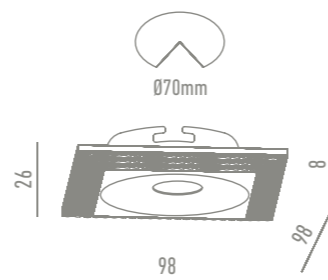

GAMA DE COLORES




NC1769SQ-CH
Cromo

NC1769SQ-W
Blanco

DECO **SC760R-A** Cristal

DATOS TÉCNICOS

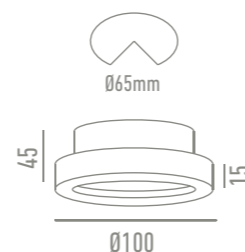

GAMA DE COLORES



SC760R-BK
Negro grafito

SC760R-F
Blanco translúcido

EL VIDRIO, EL MÁS ELEGANTE DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS EN COMBINACIÓN CON LA LUZ.


DISEÑOS QUE NUNCA PASAN DE MODA Y NOS PROPORCIONAN UNA IMAGEN CLÁSICA Y ELEGANTE.

Glass, the most elegant of the decorative elements in combination with the light.


Designs that never go out of fashion and provide us a classic and elegant image.

DECO **SC760SQ-A** Cristal

DATOS TÉCNICOS

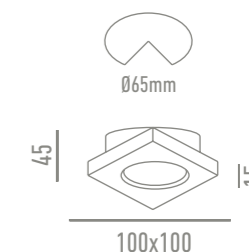

GAMA DE COLORES



SC760SQ-BK
Negro grafito

SC760SQ-F
Blanco translúcido



SERIE LC EMPOTRABLES

EFICACIA Y ELEGANCIA EN ILUMINACIÓN

Luminarias compactas, fabricadas íntegramente en aluminio 6063 y equipadas con chip led San'an de extraordinario rendimiento.

Presentamos una gran variedad de diseños, clásicos y modernos, con diferentes opciones lumínicas.

Únete a nuestra idea..... Iluminar decorando.


Compact lights, made entirely of aluminium 6063 and equipped with LED chip San'an for extraordinary performance.

We introduce a wide variety of classic and modern designs with different light options.

Join us, illuminate and decorate!

LC1428R-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

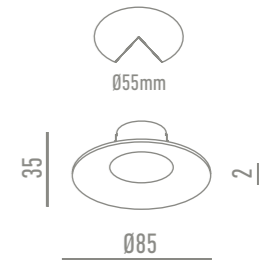


OPCIONES



LC1428SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS





OPCIONES



LC1431R-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

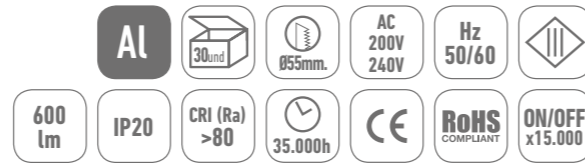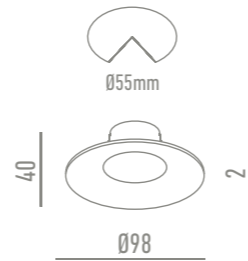


OPCIONES



LC2004R-S-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

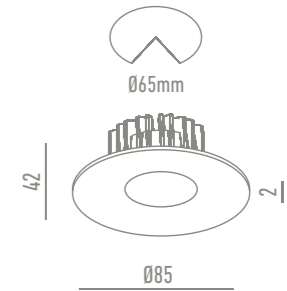


OPCIONES

GAMA DE COLORES




LC2004R-S-CH
Cromo

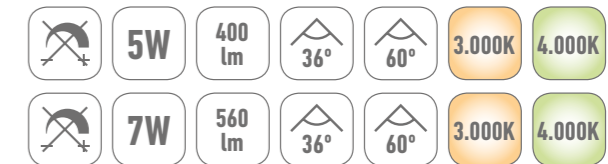

LC1431SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS




OPCIONES



LC2004SQ-S-W Blanco

DATOS TÉCNICOS




OPCIONES

GAMA DE COLORES




LC2004SQ-S-CH
Cromo

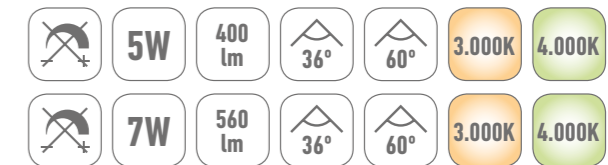

LC2004R-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

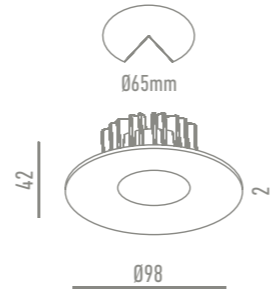


GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2004R-B-W
Blanco

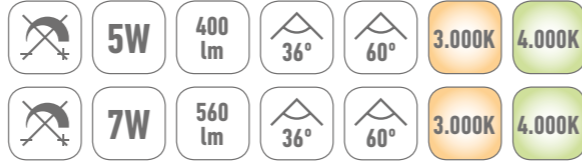

LC2012R-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

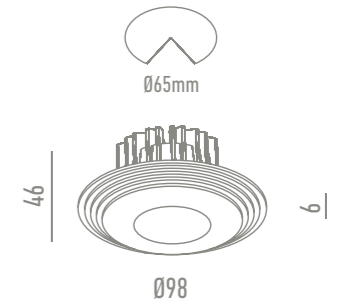


GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2012R-B-W
Blanco

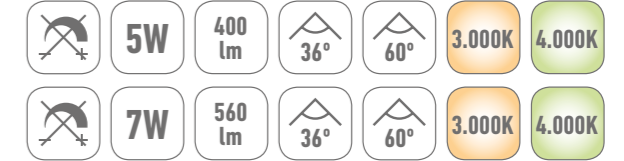

LC2004SQ-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

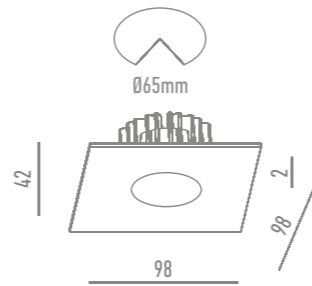


GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2004SQ-B-W
Blanco

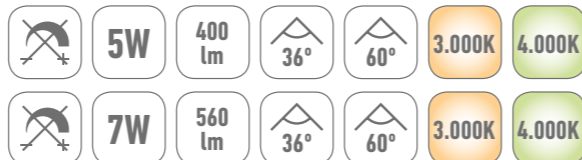

LC2010S-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

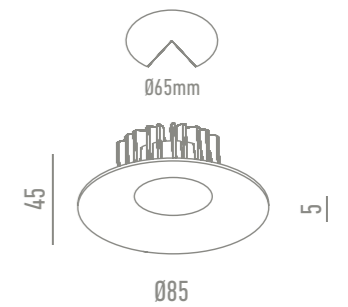


GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2010S-W
Blanco

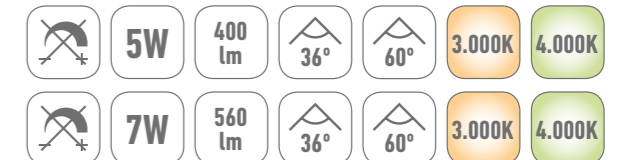


LO FUNCIONAL ES MEJOR QUE LO BELLO, PORQUE LO QUE FUNCIONA BIEN PERMANECE EN EL TIEMPO.

Ray Eames

LC2006R-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

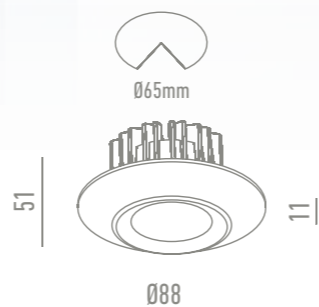

Al	30um	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	III
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2006R-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2032-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

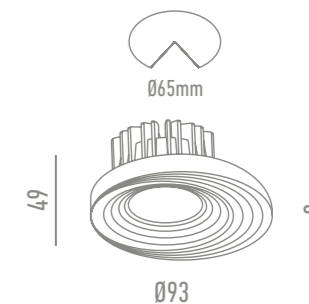

Al	30um	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	III
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2032-CH
Cromo



LC2032-W
Blanco




LC2032-RC
Cobre

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2016-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

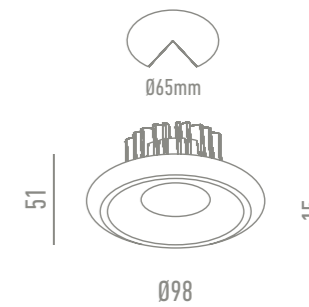

Al	30um	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	III
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2016-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2017R-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

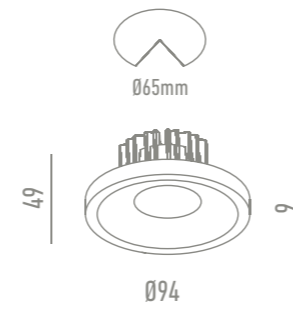

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2017R-W
Blanco



LC2017SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

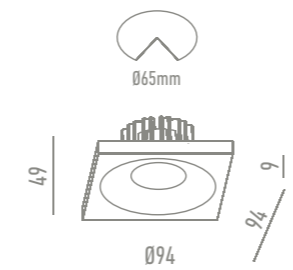


GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2017SQ-CH
Cromo

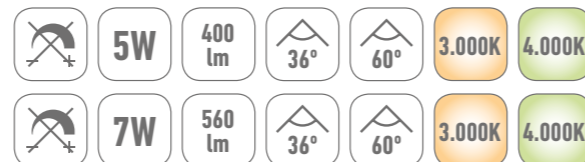

LC2036-W Blanco

DATOS TÉCNICOS



OPCIONES




LA COMBINACIÓN
DE ARTE Y
FUNCIONALIDAD
PARA LLENAR TU VIDA
DE COLOR.

*The combination of art and functionality
to fill your life of color.*

LC2037-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS



GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2037-W
Blanco



LC2039-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

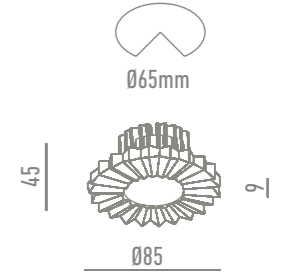

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2039-BR
Cromo cepillado




LC2038-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

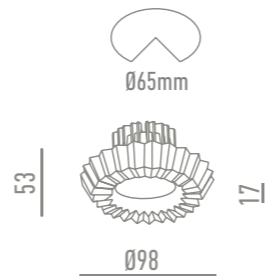


OPCIONES

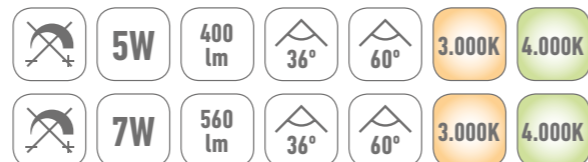

LC2041-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

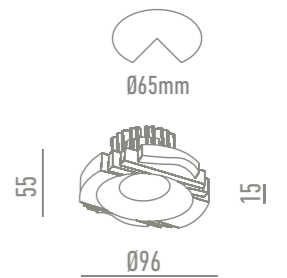


GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2041-CH
Cromo

LC2041-W
Blanco

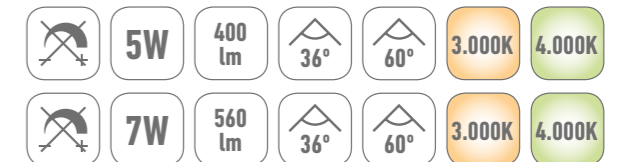

SERIE DOWNLIGHT

EL DISEÑO ACCESIBLE
ES EL MEJOR DISEÑO

La más completa variedad de modelos, diseños, y colores.

Emisión de luz limpia y sin parpadeos, adaptándonos a todas las potencias y tamaños.

A wide selection and variety of models, designs and colours.

Clean light emission without flickering, adapting to all powers and sizes.

HAY DOS MANERAS DE
DIFUNDIR LA LUZ... SER LA
LÁMPARA QUE LA EMITE, O
EL ESPEJO QUE LA REFLEJA.

Lin Yutang

DOWNLIGHT GAMA IP65

PROTECCIÓN IP65,
LA OPCIÓN PERFECTA
PARA AMBIENTES
CON HUMEDAD EXTREMA.

*IP65 Protection, the perfect choice
for extremely humid environments.*

UGR
<23

LC1427-W Blanco




LC1427-FBK*
Negro mate



*Solo disponible en versiones 11W, 15W, 18W y 23W
*Solo disponible en versión 4000K


LC1427-11W-W Blanco



OPCIONES




LC1427-18W-W Blanco



OPCIONES




LC1427-9W-W Blanco



OPCIONES




LC1427-15W-W Blanco



OPCIONES



LC1427-23W-W Blanco



*DISPONIBLE
OPCIÓN DIMABLE



OPCIONES



LC1563-W Blanco

UGR <21



DOWN LIGHT ORIENTABLE

SERIE DOWNLIGHT



88

LC1563-18W-W Blanco

LC1563-23W-W Blanco

LC1481-18W-W Blanco

LC1481-23W-W Blanco

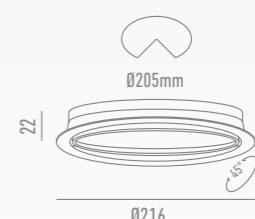

AL	30und	Ø160mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT
IP40	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	ON/OFF x15.000	

AL	30und	Ø210mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT
IP40	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	ON/OFF x15.000	

AL	16und	Ø155mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	ON/OFF x15.000	

AL	16und	Ø205mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	ON/OFF x15.000	

OPCIONES

OPCIONES

OPCIONES

OPCIONES

18W	1.350 lm	120°	3.000K	4.000K	6.000K
-----	----------	------	--------	--------	--------

23W	1.840 lm	120°	3.000K	4.000K	6.000K
-----	----------	------	--------	--------	--------

18W	1.440 lm	120°	3.000K	4.000K	45°
-----	----------	------	--------	--------	-----

23W	1.840 lm	120°	3.000K	4.000K	45°
-----	----------	------	--------	--------	-----

GAMA CROMADOS


DOWNLIGHT CROMADOS, FABRICADOS EN ALUMINIO 6063 Y CROMADOS MEDIANTE ELECTRÓLISIS.

Chromium Downlight, made of 6063 aluminium and chromed by electrolysis.

LC1482R-CH Cromo




LC1482R-11W

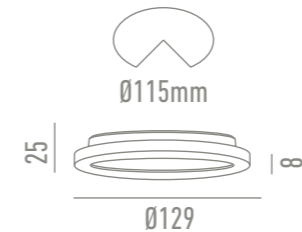

OPCIONES




LC1482R-15W

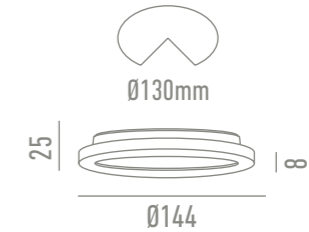

OPCIONES




LC1482R-18W

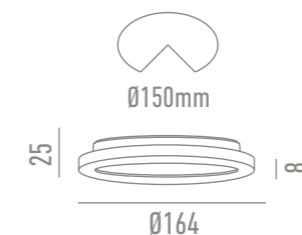

OPCIONES



LC1482R-23W

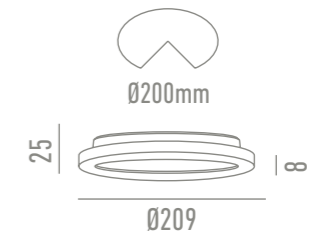

OPCIONES



LC1483R-CH Cromo



LC1483R-G Dorado*




*Solo disponible en versión 3000K

LC1484R-CH Cromo



LC1483R-11W

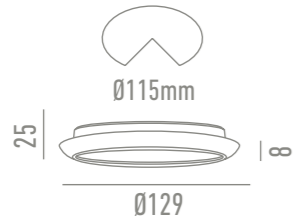


Al	30 _{und}	Ø115mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

11W	880 lm	120°	4.000K
-----	--------	------	--------

LC1483R-15W

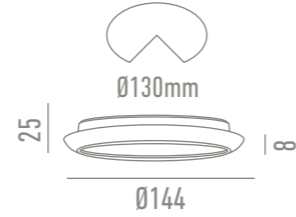


Al	30 _{und}	Ø130mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

15W	1.200 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------

LC1484R-11W

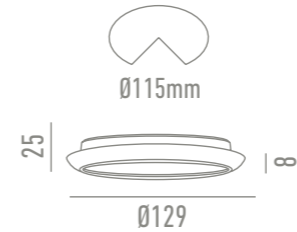


Al	30 _{und}	Ø115mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

11W	800 lm	120°	4.000K
-----	--------	------	--------

LC1484R-15W

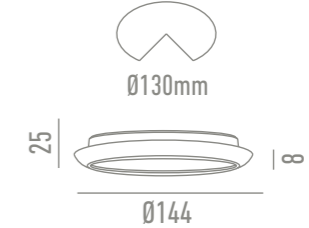


Al	30 _{und}	Ø130mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

15W	1.200 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------

LC1483R-18W

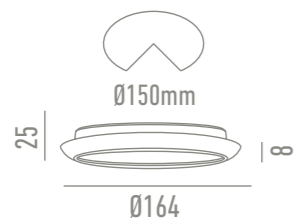


Al	30 _{und}	Ø150mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

18W	1.440 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------

LC1483R-23W

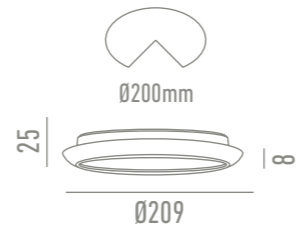


Al	30 _{und}	Ø200mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

23W	1.840 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------

LC1484R-18W

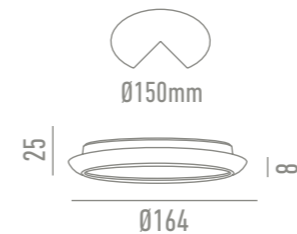


Al	30 _{und}	Ø150mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

18W	1.440 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------

LC1484R-23W

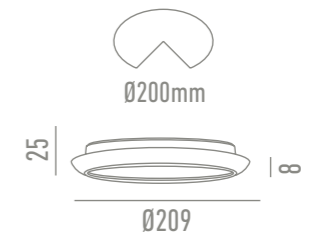

Al	30 _{und}	Ø200mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

OPCIONES

23W	1.840 lm	120°	4.000K
-----	----------	------	--------


GAMA MINI DOWNLIGHT

EL DISEÑO NO ES SÓLO CÓMO SE VE O SE SIENTE, EL DISEÑO REALMENTE FUNCIONA.

Steve Jobs

LC1427-4W-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

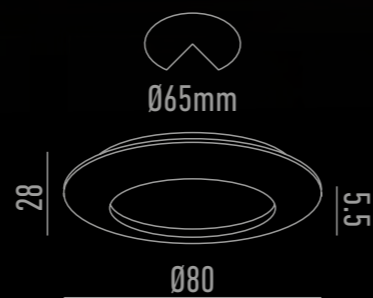

Al	30 _{um}	Ø65mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC1427-4W-CH Cromo

7W	320 lm	120°	4.000K
----	--------	------	--------

LC1427-7W-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

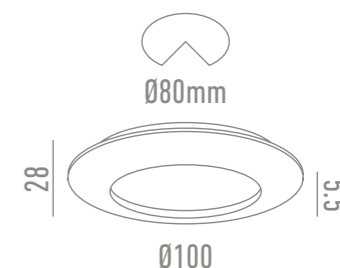

Al	30 _{um}	Ø80mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC1427-7W-CH Cromo

7W	560 lm	120°	3.000K	4.000K	6.000K
----	--------	------	--------	--------	--------

LC1444-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

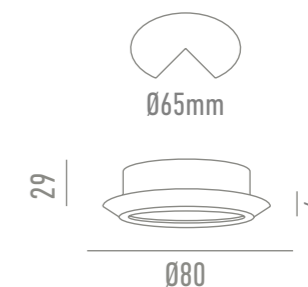

Al	30 _{um}	Ø65mm.	AC 180V 240V	Hz 50/60	III
IP44	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1444-BK Negro grafito




LC1444-W Blanco

4W	320 lm	120°	3.000K	4.000K
----	--------	------	--------	--------

LC1452-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

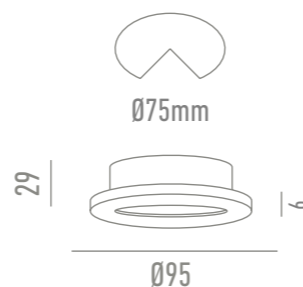

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LA PERFECCIÓN SE CONSIGUE CUANDO NO HAY NADA MÁS QUE AGREGAR, PERO NO HAY NADA MÁS QUE QUITAR.

Antoine de Saint Exupery

LC1445SQ-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

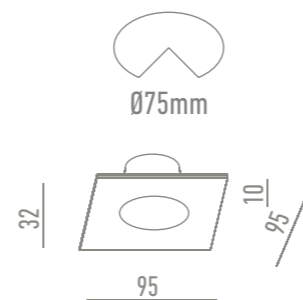

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC1453-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS



GAMA DE COLORES

OPCIONES





GAMA 360°

DOWNLIGHT ESPECIAL PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE.

ESTE PANEL, ORIENTABLE 360°, NOS PERMITE DIFERENTES OPCIONES DE ILUMINACIÓN.


Special downlight for surface installation.

Its 360° adjustable panel offers different lighting options.

LC1486-W Blanco



LC1486-9W

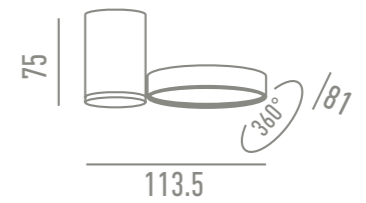


Al 30und AC 200V 240V Hz 50/60 IP20
CRI (Ra) >80 35.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

OPCIONES

9W 700 lm 120° 3.000K 4.000K 360°

LC1486-11W

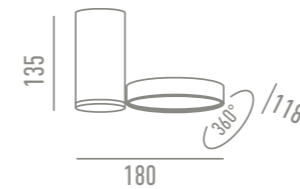


Al 30und AC 200V 240V Hz 50/60 IP20
CRI (Ra) >80 35.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

OPCIONES

11W 880 lm 120° 3.000K 4.000K 360°

LC1486-15W

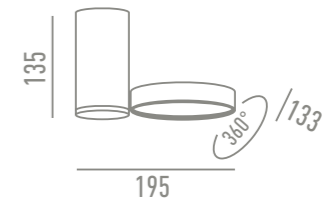


Al 30und AC 200V 240V Hz 50/60 IP20
CRI (Ra) >80 35.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

OPCIONES

15W 1.200 lm 120° 4.000K 360°

LC1486-18W

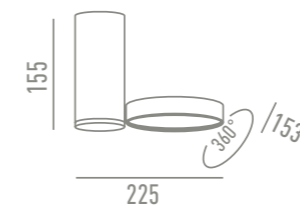


Al 10und AC 200V 240V Hz 50/60 IP20
CRI (Ra) >80 35.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

OPCIONES

18W 1.440 lm 120° 3.000K 4.000K 360°

LC1486-23W

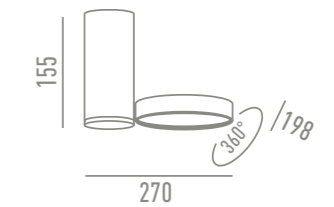

Al 10und AC 200V 240V Hz 50/60 IP20
CRI (Ra) >80 35.000h CE RoHS COMPLIANT ON/OFF x15.000

OPCIONES

23W 1.840 lm 120° 4.000K 360°

GAMA SUPERFICIE


MENOS
ES MÁS
Mies van der Rohe



LC1465-FBK-9W*
Negro Mate

*Solo disponible en versión 4000K


LC1463-W-4W



OPCIONES




LC1464-W-7W



OPCIONES



LC1465-W-9W



OPCIONES





LC1397-FBK-15W*
Negro
Mate



*Solo disponible en versión 15W
*Solo disponible en versión 4000K



LC1396-W-11W Blanco

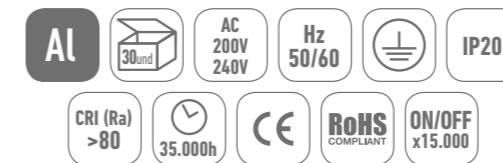

OPCIONES





LC1398-W-18W Blanco

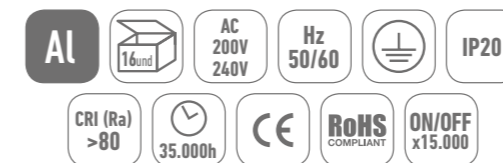

OPCIONES





LC1397-W-15W Blanco

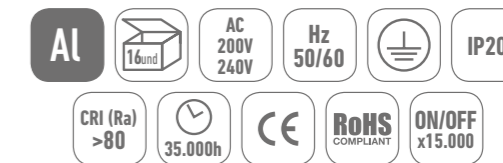

OPCIONES



LC1399-W-23W Blanco

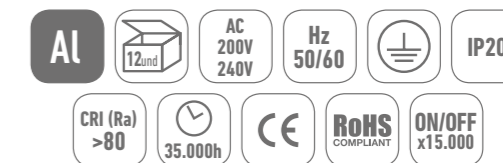

OPCIONES



REGLETAS YLD

Regletas YLD. Un sistema de iluminación práctico y con múltiples aplicaciones. Fabricadas en aluminio y equipadas con **SENSOR DE PRESENCIA**. Fácil instalación mediante banda magnética.

YLD bars. A practical lighting system with multiple applications. Made of aluminum and equipped with PRESENCE SENSOR. Easy installation by magnetic strip

REGLETAS USB

Equipadas con una pequeña batería interna y sistema de carga mediante USB que le permite una total autonomía.

Equipped with a small internal battery and charging system USB that allows a total autonomy.

YLD-GY40040-USB



Dimensiones: 400x40x17 mm.

YLD-GY75040-USB



Dimensiones: 750x40x17 mm.

REGLETAS SERIE ZC

Conexión a red eléctrica mediante fuente de alimentación 12V.

Connection by power supply 12V.

YLD-GY40040-ZC



Dimensiones: 400x40x17 mm.

YLD-GY75040-ZC



Dimensiones: 750x40x17 mm.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas las relaciones comerciales entre los clientes y YILANG DENG LIGHTING S.A., en adelante YLD, implican la aceptación íntegra de las presentes condiciones generales de venta, salvo condiciones particulares pactadas entre ambas partes.

1. PRECIOS

Para los pedidos sin condiciones especiales se aplicarán las tarifas y condiciones comerciales vigentes en la fecha de recepción del pedido. Para pedidos con condiciones especiales se aplicarán las tarifas y condiciones previamente pactadas y aceptadas por escrito y por ambas partes.

Para pedidos a fábrica, con características especiales o bajo demanda será necesaria la aceptación por parte de YLD de: viabilidad, plazos de entrega y cualquier otra condición que afecte al mismo.

Las modificaciones a las condiciones aceptadas podrán suponer una revisión de las condiciones iniciales.

Las modificaciones o actualizaciones de las tarifas en vigor se comunicarán a los clientes activos con al menos 1 mes de antelación. Los precios en vigor en cada momento estarán sujetos a IVA y, en su caso a ecoRae, no estando los mismos incluidos en las tarifas en vigor.

2. GESTIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos se considerarán recepcionados una vez estén completos todos los datos referentes a pvp, referencia, color, medidas etc.

El envío de un pedido a YLD expresará la voluntad de compra por parte del cliente.

En caso de que el pedido o parte del mismo no pueda ser servido o se produzca algún tipo de retraso YLD informará al cliente inmediatamente y procederá a actuar según las indicaciones del cliente ante dicho inconveniente.

Los pedidos con precios erróneos o condiciones no pactadas serán retenidos. YLD contactará con el cliente para las aclaraciones necesarias y no se tramitarán hasta recibir confirmación escrita por parte del cliente.

Los pedidos que requieran de un plazo de entrega específico deberán ser validados por YLD y se comunicará al cliente la aceptación del mismo. En caso de no existir comunicación por parte del cliente de dicho plazo de entrega YLD no se hará responsable de cualquier tipo de retraso.

Los plazos de entrega para península y excepción hecha de las roturas de stock oscilarán como norma entre las 24 y las 72 hras en función del área geográfica y en ningún caso supondrán una obligación contractual por parte de YLD ni otorgarán al cliente derecho a anulación o reclamación sobre el pedido.

Los plazos de entrega para pedidos a fábrica serán comunicados por YLD al comprador y en cualquier caso tendrán carácter informativo y no contractual, quedando YLD eximida de cualquier responsabilidad por el retraso en los mismos.

3. DEVOLUCIONES O ANULACIÓN DE PEDIDOS

Para cualquier tipo de devolución o anulación de pedido será obligatoria la aceptación por parte de YLD. No se admitirá ningún tipo de devolución o anulación que no cuente con dicha aceptación. Los productos bajo demanda o con características especiales no podrán ser devueltos ni se procederá a la anulación de pedidos en ningún caso. No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado, incluido el embalaje. En las devoluciones por causas ajenas a YLD los portes serán por cargo del comprador.

YLD se reserva el derecho de aplicar hasta un 20% por depreciación de los artículos a devolver transcurridos más de 60 días desde su fecha de compra.

4. GARANTÍA

Todos nuestros productos tienen un periodo de garantía que se aplica según gama:

- 2 AÑOS para aros, aros compactos, bombillas y tubos, downlight y lámparas.
- 3 AÑOS para iluminación técnica de acentuación.
- Posibilidad de extensión de los plazos de garantía tras la aceptación de las condiciones particulares a dicha extensión.

La garantía cubrirá cualquier defecto de fabricación y nos exime de cualquier deterioro o avería producida por uso indebido, manipulación del producto por personal no autorizado, cortocircuitos no atribuibles al producto e instalaciones no profesionales. De igual manera quedará sin efecto por daños causados por factores externos como subidas o bajadas de tensión, fuego, agua, tormentas eléctricas, temperaturas extremas, caídas o golpes y agotamiento de su vida útil estipulada.

El departamento técnico de YLD será el único encargado de determinar el motivo de uso de la garantía y del mismo modo se reservará el derecho de reparar o sustituir el aparato afectado y cuya reclamación de garantía haya sido aceptada, siendo de obligatorio cumplimiento la presentación de documento de compra y producto a sustituir o reparar.

5. CALIDAD

Todos nuestros productos están sometidos a rigurosos controles de calidad y en nuestros continuos procesos de evolución y mejora de los mismos estos pueden sufrir algún tipo de modificación, ampliación o retirada del catálogo sin previo aviso.

Estos cambios en ningún caso serán motivo de reclamación por parte del comprador.

6. CERTIFICADOS

Todos los productos YLD cumplen con las normativas y directivas Europeas CE y ROHS.

Además, según gama, con certificaciones TÜV, SAFETY REPORT y CE VOLUNTARY ASSESSMENT por laboratorios independientes.

7. TRANSPORTE

Se establece un cargo en factura por transporte de 8€ por envío. Este cargo será asumido por YLD cuando en pedido supere los 300€ (sin IVA). Tal y como marca la ley los envíos se considerarán realizados una vez sean entregados a la agencia de transportes, siendo los riesgos del mismo por cuenta del comprador. YLD colaborará activamente en la resolución de cualquier tipo de incidencia con los mismos.

YLD no se responsabilizará de cualquier incidencia en el transporte y/o entrega en envíos gestionados por el cliente.

Los riesgos referidos a cualquier incidencia en devoluciones correrán siempre a cargo del comprador.

8. RESERVA DE PROPIEDAD

YLD se reserva el derecho de propiedad de todos sus materiales hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos, incluso frente a terceros.

9. DERECHOS DE PATENTE E IMAGEN

Todos los modelos de YLD están protegidos por la ley con derechos de imagen y patente.

Queda expresamente prohibido el re-embalaje o distribución de los mismos con cualquier otra imagen o embalaje no autorizado por YLD.

10. JURISDICCIÓN

Ante cualquier discrepancia o litigio que se derive de las presentes condiciones generales de venta, ambas partes se someterán a la competencia de juzgados y tribunales de Madrid, con expresa renuncia a su fuero propio.



YILANG DENG LIGHTING, S.A.

Delegación Central EUROPA

Avda. del Olivar 14-16 Pol. Ind. La Postura

28343 Valdemoro (Madrid) ESPAÑA

+34 911 123 853

info@yld-eu.com

www.yld-eu.com